

ЛК01А

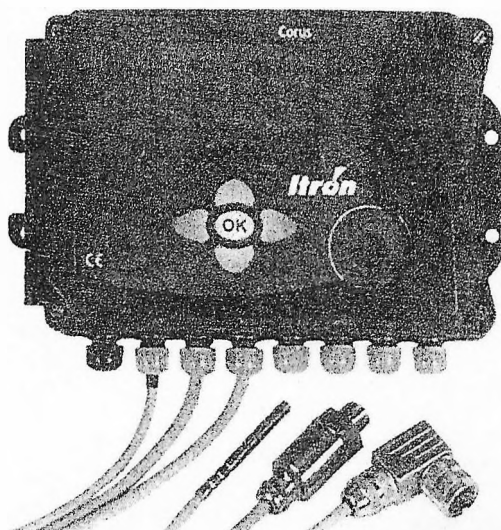
ltron

Knowledge to Shape Your Future

SEVC-D (CORUS)

КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА

ПАСПОРТ



ГБ04

Свидетельство Росстандарта № 35221/1 от 22.12.2009 г.
Зарегистрирован в Государственном Реестре под № 13840-09
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-28130 от 05.02.2008 г.
Сертификат соответствия № РОСС DE.ГБ04.В00872 от 17.12.2007 г.

6. Пломбирование

После ввода в эксплуатацию корректор должен быть опломбирован. Конструкция корректора предусматривает возможность установки метрологической службой талонобеспечивающей/обслуживающей организации пломб на две защитные пластины, блокирующие доступ к процессорной плате и блоку метрологических компонентов платы ввода/вывода, а также на головки первого и второго правых винтов крышки корпуса корректора (см. «Руководство по эксплуатации»).

7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие корректора заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Руководстве по эксплуатации».
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода корректора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в настоящем Паспорте.
- 7.3. В течение указанного гарантийного срока ремонт или замена корректора, потерявшего работоспособность, осуществляется только после проведения технической экспертизы, подтверждающей производственный дефект, при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Руководстве по эксплуатации». Изготовитель вправе самостоятельно принять решение о ремонте корректора или его узлов или замене корректора полностью.
- 7.4. Настоящая гарантия не распространяется на возмещение потребителю расходов по транспортированию корректора, имеющего производственный дефект, либо каких-либо иных расходов или утратой выгоды.
- 7.5. Адрес представительства предприятия-изготовителя:

ООО «Айtron»
109147, Москва, ул. Воронцовская, 17
Тел.: +7 (495) 935 76 26; Факс: +7 (495) 935 76 40

000 «К»

109153 МОСКВА.

Т/Ф: 705 80 95

ПОВЕРКА И ЕМ

8. Условия хранения и транспортирования

- 8.1. Корректоры должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранятся корректоры, не должен содержать коррозионно-активных агентов.
- 8.2. Условия транспортирования корректоров должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

9. Сведения о поверках




- 9.1. Первичная поверка корректора производится на заводе-изготовителе на основании Протокола о признании результатов первичной поверки от 15.02.2010 г., заключенного между Росстандартом и фирмой «Ittron Luxembourg SARL» (Люксембург).
- 9.2. Периодические поверки корректоров производится по методике «ГСИ. Корректоры объема газа SI VCF-D. Методика поверки», разработанной и утвержденной ВНИИМС в апреле 2004 г.
Межповерочный интервал – 5 лет.
- 9.3. Сведения о результатах поверки наносятся на каждое средство измерений и заносятся в таблицу 4 или в свидетельство о поверке.
При первичной поверке на заводе-изготовителе на маркировочный шильдик корректора методом печати и в таблицу 4 наносится оттиск поверительного клейма следующего рисунка, установленного Росстандартом:



- IV - две последние цифры года поверки средств измерений;
AY - условный шифр фирмы, присвоенный «Ittron France» (г. Шасно, Франция);
IV - номер квартала года, в котором проводилась поверка.

Р - КБ 1101 2110
 6 - СВ 10100298

Таблица 4

Дата поверки	Результат поверки	Поверяющая организация		Оттиск поверительного клейма
		Наименование	Фамилия и подпись поверителя	
20.01.14 Itron France B.P. 23/86361 Chazzenail du Pontou France Tél. +33(0)5 49 62 71 92/Fax +33(0)5 49 62 71 33 S.A. au capital de 412 993 600 F RCS Nanterre B 542 062 120	поверен	«Итрон Франс» (г. Шасно, Франция)	 / М. Циркинидис /	
08.02.2016 поверен	поверен	ООО «КИП - Контроль» Республика Беларусь		
20.02.2018 поверен	поверен	ООО «Универсал» Булгария, Р.И.		

10. Сведения о продаже

Заводской номер корректора SEVC-D (CORUS) SC 11000000660

Метод расчета коэффициента сжимаемости:



AGA8 (GM2)



AGA8 (DM)
поли. комп. состав



AGA NX19
mod



S-GERG88

Датчик абсолютного давления:



0,9 / 10 бар



3 / 30 бар



7,2 / 80 бар

Датчик давления P2:

- диапазон измерений абсолютного давления:



0,9 / 10 бар



3 / 30 бар



7,2 / 80 бар

ООО «КИП - КОНТРОЛЬ»
 109153, МОСКВА, 1Й ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПР-Д
 Т/Ф: 7058095 ТЕЛ: 7052764
 ПОВЕРКА И РЕМОНТ